


# GRAULE

## Gehrungskreissäge GS 215 N

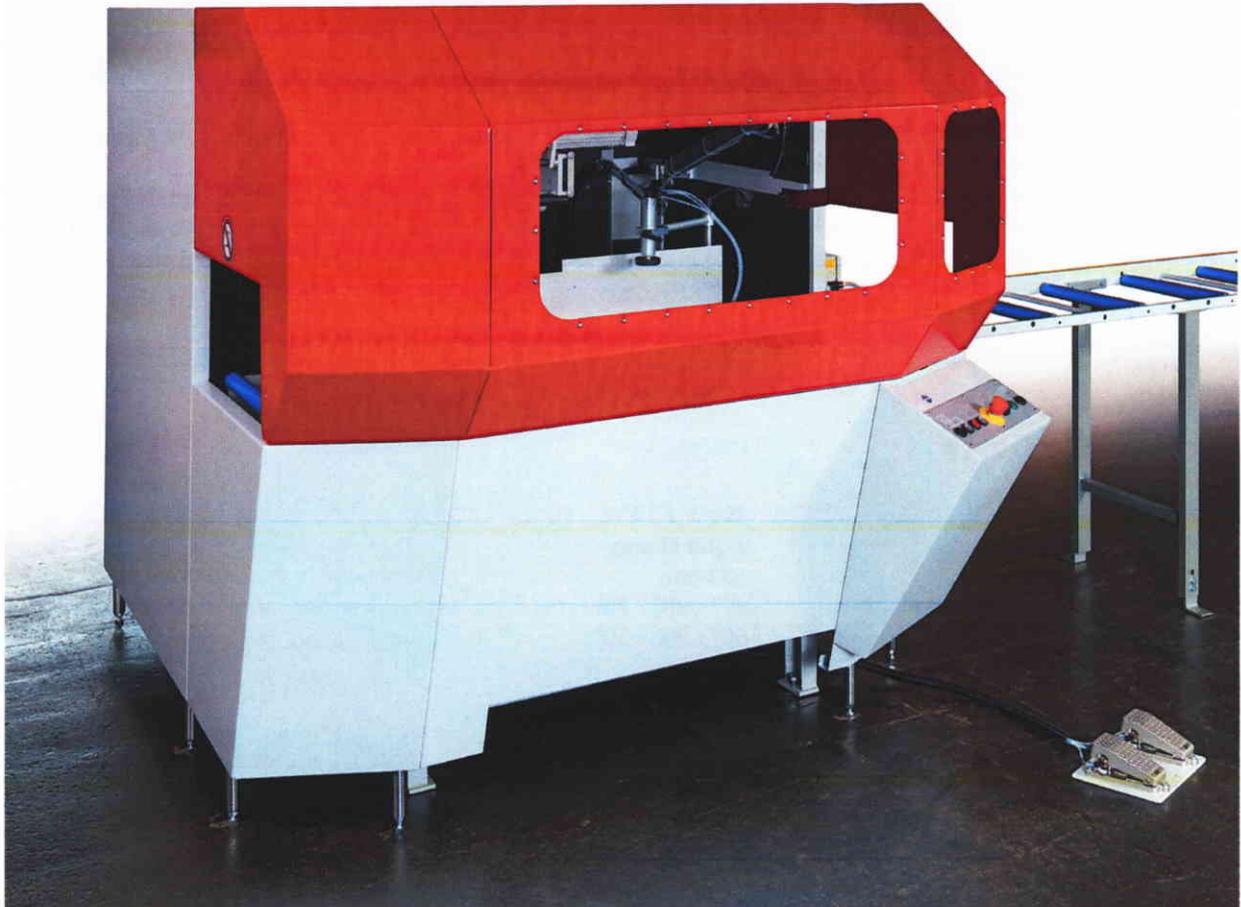


### Automatische Gehrungskreissäge GS 215 N

Vollgekapselte Gehrungssäge zum sicheren Ablängen und Gehrungsschneiden in Holz, Aluminium und PVC mit automatischem Sägeaggregatsvorschub

#### Vorzüge:

- Großer Schnittbereich
- automatischer Sägevorschub
- horizontale und vertikale Gehrungsschnitte
- voll gekapselte Maschine
- großer Drehteller
- bedienungsfreundlich

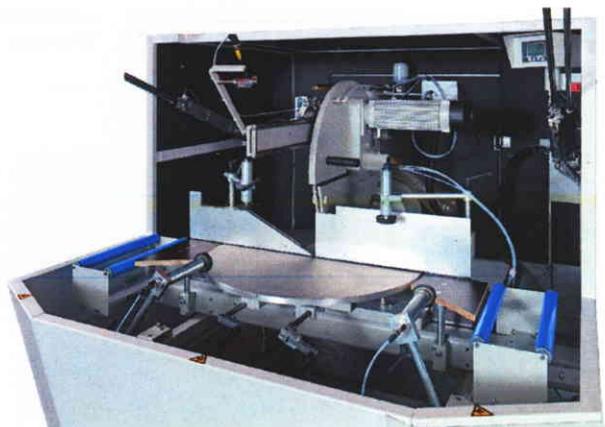

### Gehrungskreissäge GS 215 N

Die Gehrungskreissäge GS 215 N ist eine automatische Abläng- und Gehrungskreissäge zum Bearbeiten von Holz, Aluminium und PVC.

Das Sägeaggregat verfährt hydro-pneumatisch auf einer stabilen, horizontalen Linearführung. Die Ansteuerung des Arbeitshubes erfolgt über eine Zweihandsteuerung.

Sowohl die horizontale als auch die vertikale Gehrungseinstellung erfolgen über ein Getriebe mittels Handkurbel schnell von der Vorderseite der Maschine, wobei die Winkeleinstellung elektronisch digital angezeigt wird.

Durch die vollständige Kapselung der Maschine in einer geschlossenen Kabine ist ein größtmögliches Maß an Sicherheit gegeben.

---

### Technische Daten

#### GS 215 N

<b>Motor</b>	400 V / 3 kW
<b>Drehzahl</b>	2.800 U/min
<b>Werkzeugdurchmesser</b>	550 mm
<b>Gehrungsbereich horizontal</b>	45° / 90° / 20°
<b>Gehrungsbereich vertikal</b>	60° / 90° / 30°
<b>Schnittbreite bei 90°</b>	500 mm
<b>Schnittbreite bei 45°</b>	355 mm
<b>Schnitthöhe bei 90°</b>	215 mm
<b>Schnitthöhe bei 45°</b>	152 mm
<b>Vorschub</b>	Automatik (hydro-pneumatisch)
<b>Maße (Breite /Tiefe /Höhe)</b>	1900 x 1900 x 1800 mm
<b>Gewicht</b>	800 kg

---

### Lieferumfang:

Gehrungskreissäge GS 215 N incl.  
Hydropneumatische Vorschubeinheit  
Digitale elektronische Winkelanzeige (2 Achsen)  
Pneumatische Materialspannung  
Lasereinheit  
Wartungseinheit

---

### Lieferbares Zubehör:

HM-Kreissägeblatt 550 x 4,0 x 50 mm 180 FZ neg.  
HM-Kreissägeblatt 550 x 4,8 x 50 mm 72 WZ neg.  
Pneumatische Sägeblattsprüheinrichtung  
Motorische Gehrungseinstellung  
Rollenbahnen / Längenanschlüge